

Рулевая рукоять

Эргономичная, герметичная, многофункциональная рукоять IP 65 с простым управлением гарантирует оптимальную производительность, точность и эффективность. При отпускании рукоять плавно возвращается в вертикальное положение благодаря наличию газовой пружины из нержавеющей стали с интегрированной тормозной системой и конечным выключателем. Кнопка медленного хода позволяет осуществлять работы с опущенной рукоятью в узком пространстве, например, внутри грузовых автомобилей.

Полностью электрическая тележка, благодаря уменьшенной длине шасси (394 мм) и небольшой ширине (710 мм) идеально подходит для работы в узких пространствах.

Тележка оснащена двумя гелевыми батареями 12V 75Ah и встроенным зарядным устройством для легкой зарядки от любой сетевой розетки. Приборная панель защищена антикоррозионной, моющейся прозрачной пластиковой крышкой, что гарантирует максимальный уровень гигиены, доступен также вариант крышки из нержавеющей стали. Трёхцветный светодиодный монитор показывает состояние зарядки батарей.

Обслуживание упрощено благодаря наличию обширного открывающегося отверстия в корпусе, что обеспечивает лёгкий доступ к компонентам и к ведущему колесу, которое может быть заменено без необходимости поднятия всей тележки.



Электрическая тележка с низким подъёмом

13-T



Полностью экологичная электрическая тележка

13-T представляет собой самую компактную модель среди электротележек с рукоятью, способных обрабатывать транспаллет и грузы до 1300 кг с минимальными трудовыми затратами. Малогабаритная, легкая и простая в обращении, предназначена для работы в малых пространствах и внутри транспортных средств. Полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304 (шасси, оси, рычаги, подъемные цилиндры), идеально подходит для использования во влажных и агрессивных средах, удовлетворяет самым высоким требованиям относительно гигиены и легко чистится. По этой причине является оптимальным решением для применения в пищевой, химической фармацевтической промышленности.

Компактная и легкоочищаемая

Высококачественная нержавеющая сталь (доступен также вариант из AISI 316 для эксплуатации в уличных условиях и в сверхагрессивных средах, связанных с применением кислот и растворов солей) обладает гладкой, с защитой от царапин, поверхностью, что препятствует распространению микробов и бактерий даже в случае интенсивного использования. Машина легко подвергается регулярной очистке моющими аппаратами высокого давления, вода может стекать вдоль всей поверхности, особенно прочные прокладки предотвратят её проникновение в отсек тягового двигателя, защищая мотор и устройство управления. Все электрические элементы выполнены из водонепроницаемых и устойчивых к коррозии материалов. Стандартное использование предусматривает эксплуатацию в холодильных камерах при температуре до -20°. Применяемое также в пищевой промышленности гидравлическое масло NSF-H1

обеспечивает защиту в случае риска случайного контакта с пищевыми продуктами.

Тяговая и электронная система

Тяговый двигатель отвечает самым высоким требованиям производительности, обеспечивая необходимую мощность при любой нагрузке, так как скорость движения точно зависит от положения дроссельной заслонки.

Тележка оснащена антиоткатным устройством, система управления контролирует все функции машины и позволяет осуществлять дальнейшие настройки с целью оптимизации производительности в зависимости от типа работы, которую она должна выполнять.

Оптимальное поведение на скользком полу и на поворотах

Ведущее колесо противоскольжения из полиуретана, не оставляющее следов (с шероховатой поверхностью в качестве опции), гарантирует максимальное сцепление на скользкой и мокрой поверхности. Опорные пружинистые регулируемые колеса, разделяющие силу опоры адекватно движению, обеспечивают оптимальное сцепление с землей.

Тормозная система

Присутствуют три тормозные системы:

- торможение на реверсирование направления движения (рабочее торможение);
- экстренное торможение, которое происходит автоматически при освобождении или предельном опускании рулевой рукояти;
- стояночный тормоз с рукоятью в вертикальном положении.



Оф. дилер в Украине: ООО «ИНТЕГРАТОР+»
08132, Киевская область, Киево-Святошинский район, г. Вишневое, ул. Европейская 33, оф. 66.


Тел.: +38 (098) 437-58-77

+38 (066) 335-65-17


E-mail: v.artemiev@integrator.kiev.ua

www.integrator.kiev.ua

Описание	1.1	Производитель		Italiana Carrelli Elevatori srl		
	1.2	Модель		13-T		
		Размеры виЛ (опц ия)				
	1.3	Питание		Е		
	1.4	Местоположение оператора		на земле		
	1.5	Грузоподъёмность	Q	t	1,3	
	1.6	Центр тяжести груза	c	mm	600	
	1.8	Расстояние на грузки	x	mm	980	
	1.9	Расстояние между осями колёс	y	mm	1.220	
Веса	2.1	Собственный вес, включая батарею (см. строку 6.5)		kg	314	
	2.2	На грузка на ось с грузом спереди/сзади		kg	470 / 1.096	
	2.3	На грузка на ось без груза спереди/сзади		kg	232 / 52	
Колёса шасси	3.1	Шины		mm	полиуретан	
	3.2	Размер передних колёс		mm	200x70	
	3.3	Размер задних колёс		mm	82	
	3.4	Размеры опорных колёс		mm	100	
	3.5	Количество передних/задних колёс (x=тяги)		n°	(1x +2) / 2	
	3.6	Передняя колея	b10	mm	487	
	3.7	Задняя колея	b11	mm	360	
Основные размеры	4.4	Высота подъёма виЛ		h 3	mm	110
	4.9	Высота рукоятки в положении езды мин./макс.		h 14	mm	950 / 1.270
	4.15	Высота при опущенных вилах		h 13	mm	85
	4.19	Общая длина		l1	mm	1.545
	4.20	Длина, включая держатель виЛ		l2	mm	394
	4.21	Общая ширина		b1	mm	730
	4.22	Размеры виЛ		s/e/l	mm	60/180/1.150
	4.25	Внешняя ширина виЛ		b5	mm	540
	4.32	Клиренс в ц ентре колесной базы		m2	mm	25
	4.33	Ширина рабочего прохода с поддоном 1000x1200 поперечно		Ast	mm	
Рабочие характеристики	4.34	Ширина рабочего прохода с поддоном 800x1200 повдольно		Ast	mm	1.745
	4.35	Радиус поворота		Va	mm	1.480
	5.1	Скорость перемещения с грузом/без груза			km/h	5 / 5,8
	5.2	Скорость подъёма с грузом /без груза			m/s	0,05 / 0,06
	5.3	Скорость опускания с грузом /без груза			m/s	0,26 / 0,06
	5.8	Максимальный наклон, преодолимый с грузом / без груза			%	10 / 20
Электродвигатели	5.10	Рабочий тормоз		электрический- инверсия		
	6.1	Тяговый двигатель, производительность с S2 60 мин			kW	0,9
	6.2	Подъёмный двигатель, производительность с S3 15%			kW	0,5
	6.3	Батарея согласно DIN 43531 / 35 / 36 A, B, C		DIN		
	6.4	Напряжение, номинальная ёмкость батареи K5			V/Ah	2x12V / 80A
	6.5	Вес батареи			kg	2x24
	6.6	Потребление энергии в соответствии с VDI циклом			kWh	
Разное	8.1	Тип электронной системы		dc		
	8.4	Порог шума в соответствии с EN 12 053 ухо оператора			dB(A)	< 70
* опц ия						
Технические характеристики указаны в соответствии с VCE 2198 для стандартной тележки, при других конфигурациях значения могут меняться. Данные и иллюстрации приведены в информативных целях и не являются обязательными, компания Italiana Carrelli Elevatori Srl оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.						

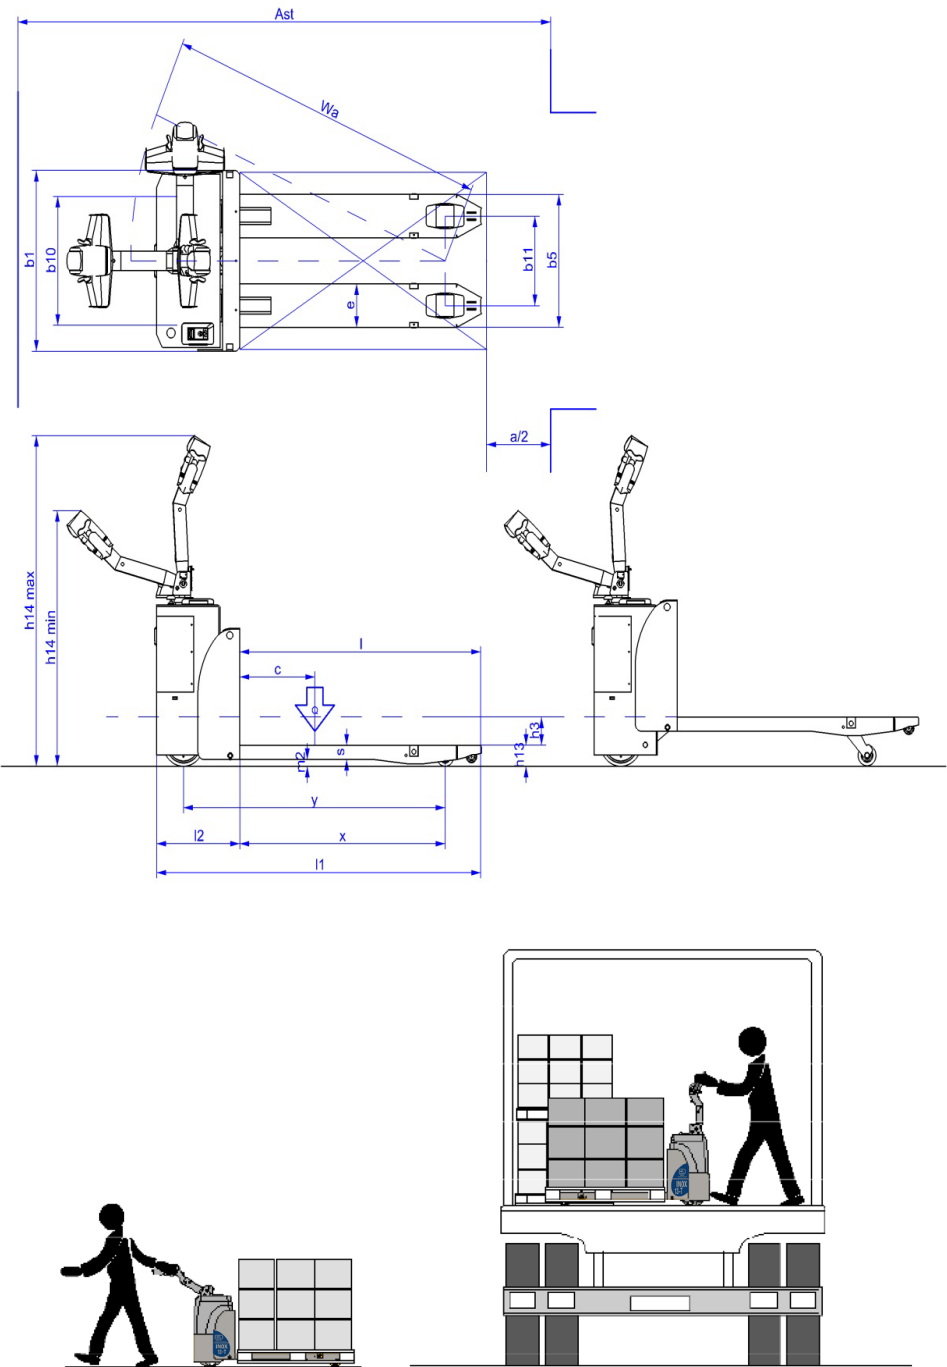

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ХОЛОДИЛЬНОЙ КАМЕРЕ



БОКОВОЕ
ИЗВЛЕЧЕНИЕ БАТАРЕИ



ПОЛНОСТЬЮ МОЮЩЕЕСЯ



ЧИСКА И ГИГИЕНА



ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
NSF – H1



ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Опции и специальные варианты	
● нержавеющая сталь AISI 304	● Электромагнитный стояночный тормоз
● крышка приборной панели из нержавеющей стали	● Электронный контроль скорости
● нержавеющая сталь AISI 316	● Устройство антиотката
● двойное переднее колесо	● Электронная система торможения
● внешняя ширина виЛ 670 мм	● Возможность использования в холодильной камере при температуре - 20°
● длина виЛ более 1.150 мм	● гидравлическое масло, используемое в пищевой промышленности NSF- H1
● Ведущее колесо из полиуретана с функцией антискольжения и не оставляющее следов	● полутяговые батареи 2x12V 80 Ah встроенное зарядное устройство
● кнопка тихого хода с рукояткой в вертикальном положении	● Встроенное зарядное устройство 24V 10A

● Стандарт

● Опция